


# PARMAIR IIWARI

*Kaksoisvaipparakenteen ansiosta  
erittäin hiljainen ja helppo asentaa.*



**IIWARI EAK / KAK**

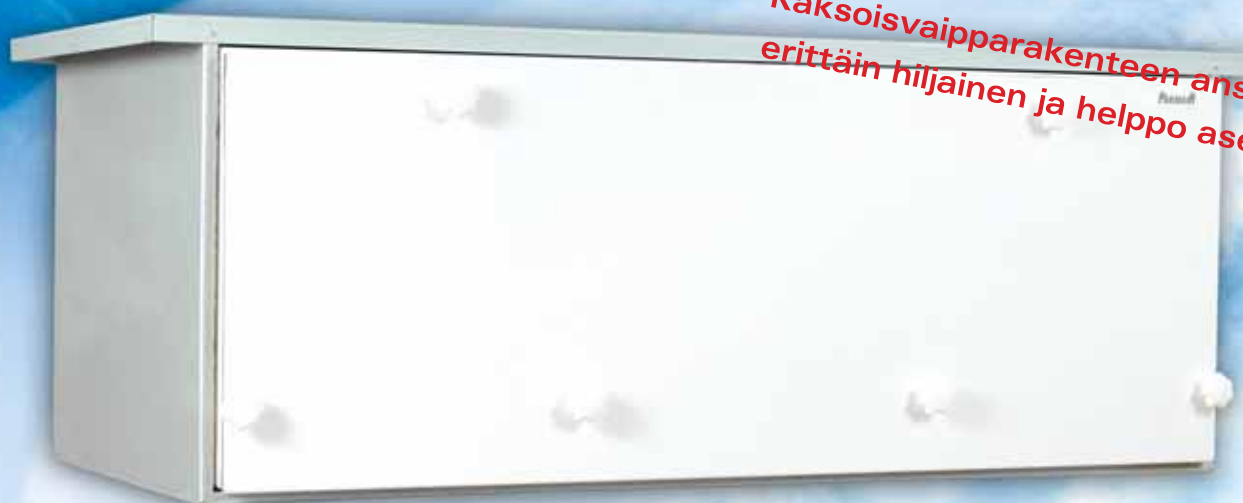

**PARMAIR IIWARI AK**

**Lämmöntalteenottokone kerrostalohuoneistoihin**


Malli	Maksimi ilmamäärä (l/s 50 Pa)	Jälki-lämmitys	Ilman-vaihdon ohjaus	Suodatin tulo/ poisto	Sähkö-liitäntä	Lämmön-talteenoton ohitus	Takkakytkin	Asuin-neliöt Suositus
EAK	95	Sähkö	Liesikupu tai muuntajasäädin	EU7/EU4	Kiinteä	Vakio	Ei	<100m <sup>2</sup>
KAK	125	Sähkö	Liesikupu tai muuntajasäädin	EU7/EU4	Kiinteä	Vakio	Ei	<200m <sup>2</sup>

**Vaipan läpi tuleva melu l/s dB(A)**

EAK	16 18,8	24 22,7	33 25,8	44 29,5	54 32,9	64 35,4	72 37,8	82 38,9
KAK	26 20,2	38 25,7	52 28,8	65 33,1	78 35,2	90 37,7	99 39,4	109 41,1



**IIWARI EAK**

— Poisto — Tulo

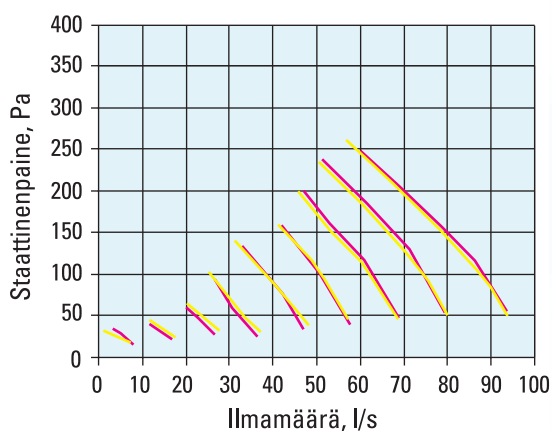


**IIWARI KAK**

— Poisto — Tulo

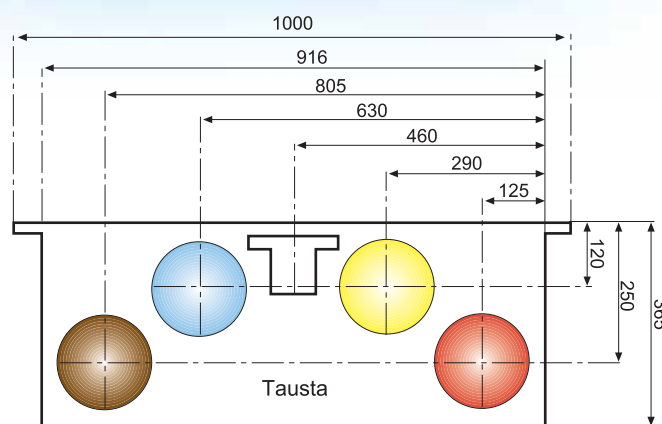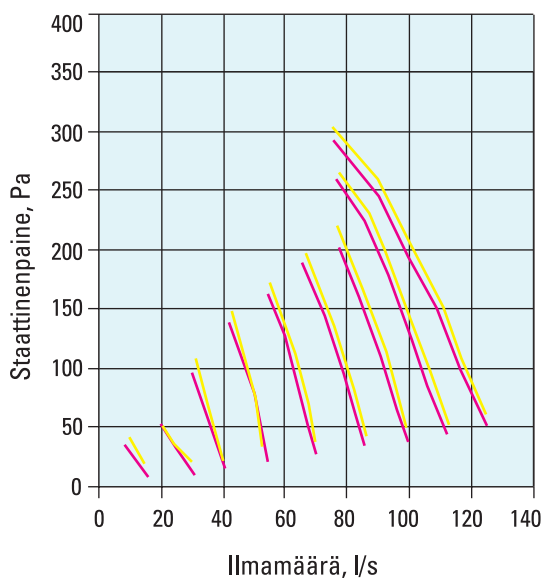

- poistoilma
- tuloilma
- ulkoilma
- jäteilma

Oikea (R)

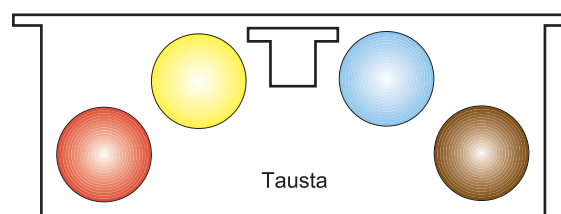

Vasen (L)

